


■工事区分表 テナントタイプA

工 種	工事区分		A工事	B工事	C工事	備 考	
	工事費用	工事業者	事業者負担 事業者指定工事業者	出店者負担 事業者指定工事業者	出店者負担 出展者任意指定工事業者		
建築工事	建物外壁		金属サイディング	なし	なし		
	開口部・建具		アルミサッシ、スチールサッシ	なし	なし	ガラス面シート張り希望の場合はC工事。要事前承認	
	床		客席1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装	なし	なし	AB工事以降全工事	厨房はドライ厨房です
			客席2F：木下地ビニル床タイル貼り（指定仕様有）			AB工事以降全工事	
			厨房1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装			なし	
			厨房2F：木下地長尺塩ビシート			なし	
	巾木		客席：アルミアングル	なし	なし	なし	
			厨房1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装				
			厨房2F：床長尺塩ビシート貼り上げ（H200）				
	壁・間仕切壁		客席：石膏ボード下地、AEP塗装仕上げ程度まで	C工事に係る下地	なし	AB工事以降全工事	火気廻りはSUS貼t0.8以上で仕上する事
			厨房：ケイカル板下地、VP塗装仕上げ			なし	
			厨房火気廻り：基準設定の火気廻りのSUS貼			厨房火気廻り：火気増設に伴う火気廻りのSUS貼	
	天井		客席：石膏ボード下地、AEP塗装	なし	なし	客席：AB工事以降全工事	
			厨房：石膏ボード下地、VP塗装			厨房：なし	
点検口		指定箇所設置	なし	なし	C工事により増設が必要な場合	原状回復不要	
防水区画		なし	なし	なし	なし		
家具・什器等		カウンター席：カウンター天板（メラミン化粧板程度）仕上りまで、椅子8脚 テーブル席：テーブル10台（2人掛け）、椅子20脚まで（外席含む）	なし	なし	AB工事以降全工事		
サイン及び装飾		なし	C工事に伴う下地工事・配線工事など	全工事		サイン計画は事前に施設の承認が必要	
厨房機器		基準設定の厨房機器	なし	なし	AB工事以降全工事		
消火器		消火器1台	なし	なし	なし		
電気設備工事	電灯設備		店舗内分電盤(1箇所/区画)+メーター設置まで（基準容量あり）	規定電力からの容量アップによる変更	なし		
	動力設備		なし	なし	なし		
	照明器具設備		基準設定までの工事	なし	なし	AB工事以降全工事	
	コンセント設備		基準設定までの工事	A工事増設工事	なし		
	電話設備		なし	なし	なし		
	インターネット回線		光回線各種引込の上、各店モジュージャックまでのLAN配線工事（1か所）	なし	なし		
	独自放送設備(単独BGM・有線放送)		なし	なし	全工事		
	火災報知設備		法定設備	C工事に係る増設の場合	なし		
	非常照明		法定設備	なし	なし		
テレビ共聴設備		なし	なし	なし	TVの客席部設置は原則不可		
機械設備工事	一般冷暖房設備		EHPによる冷暖房エアコン	A工事増設工事	なし	A工事設置のエアコンの能力UPは不可	
	厨房用換気設備		天蓋フード1台(W1500×D600) までの全工事	C工事設計に起因する変更・追加工事(排気容量UP)	AB工事以降の全工事	排気容量増設には対応できない可能性があります (グリースフィルター、増設フード等)	
			換気口、防虫防雨フード				
	一般換気設備		基準法定24時間換気設備工事	A工事の変更・追加工事	なし		
	給水設備		基準厨房設備に対する接続まで	なし	なし	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）	
	排水設備		基準厨房設備に対する接続まで	なし	なし	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）	
			基準厨房設備に対応したグリーストラップ(1F 埋込式、2F シンク下)				
	給湯設備		基準厨房設備に対する接続まで(ガス湯沸器)	なし	なし	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）	
	ガス設備		基準厨房設備に対する接続及びメーター取付(メーターは外部取付)	A工事以降全工事	なし	旭川ガスと個別契約	
ガス漏れ警報器		法定設備	C工事設計に起因する変更・追加工事	なし			
衛生設備		飲食営業許可に必要な全設備	なし	なし	※保健所の指導遵守		

工事区分 テナントタイプA

仕上	設備	
黄色	黄色	A工事
青	青	B工事
緑	緑	C工事

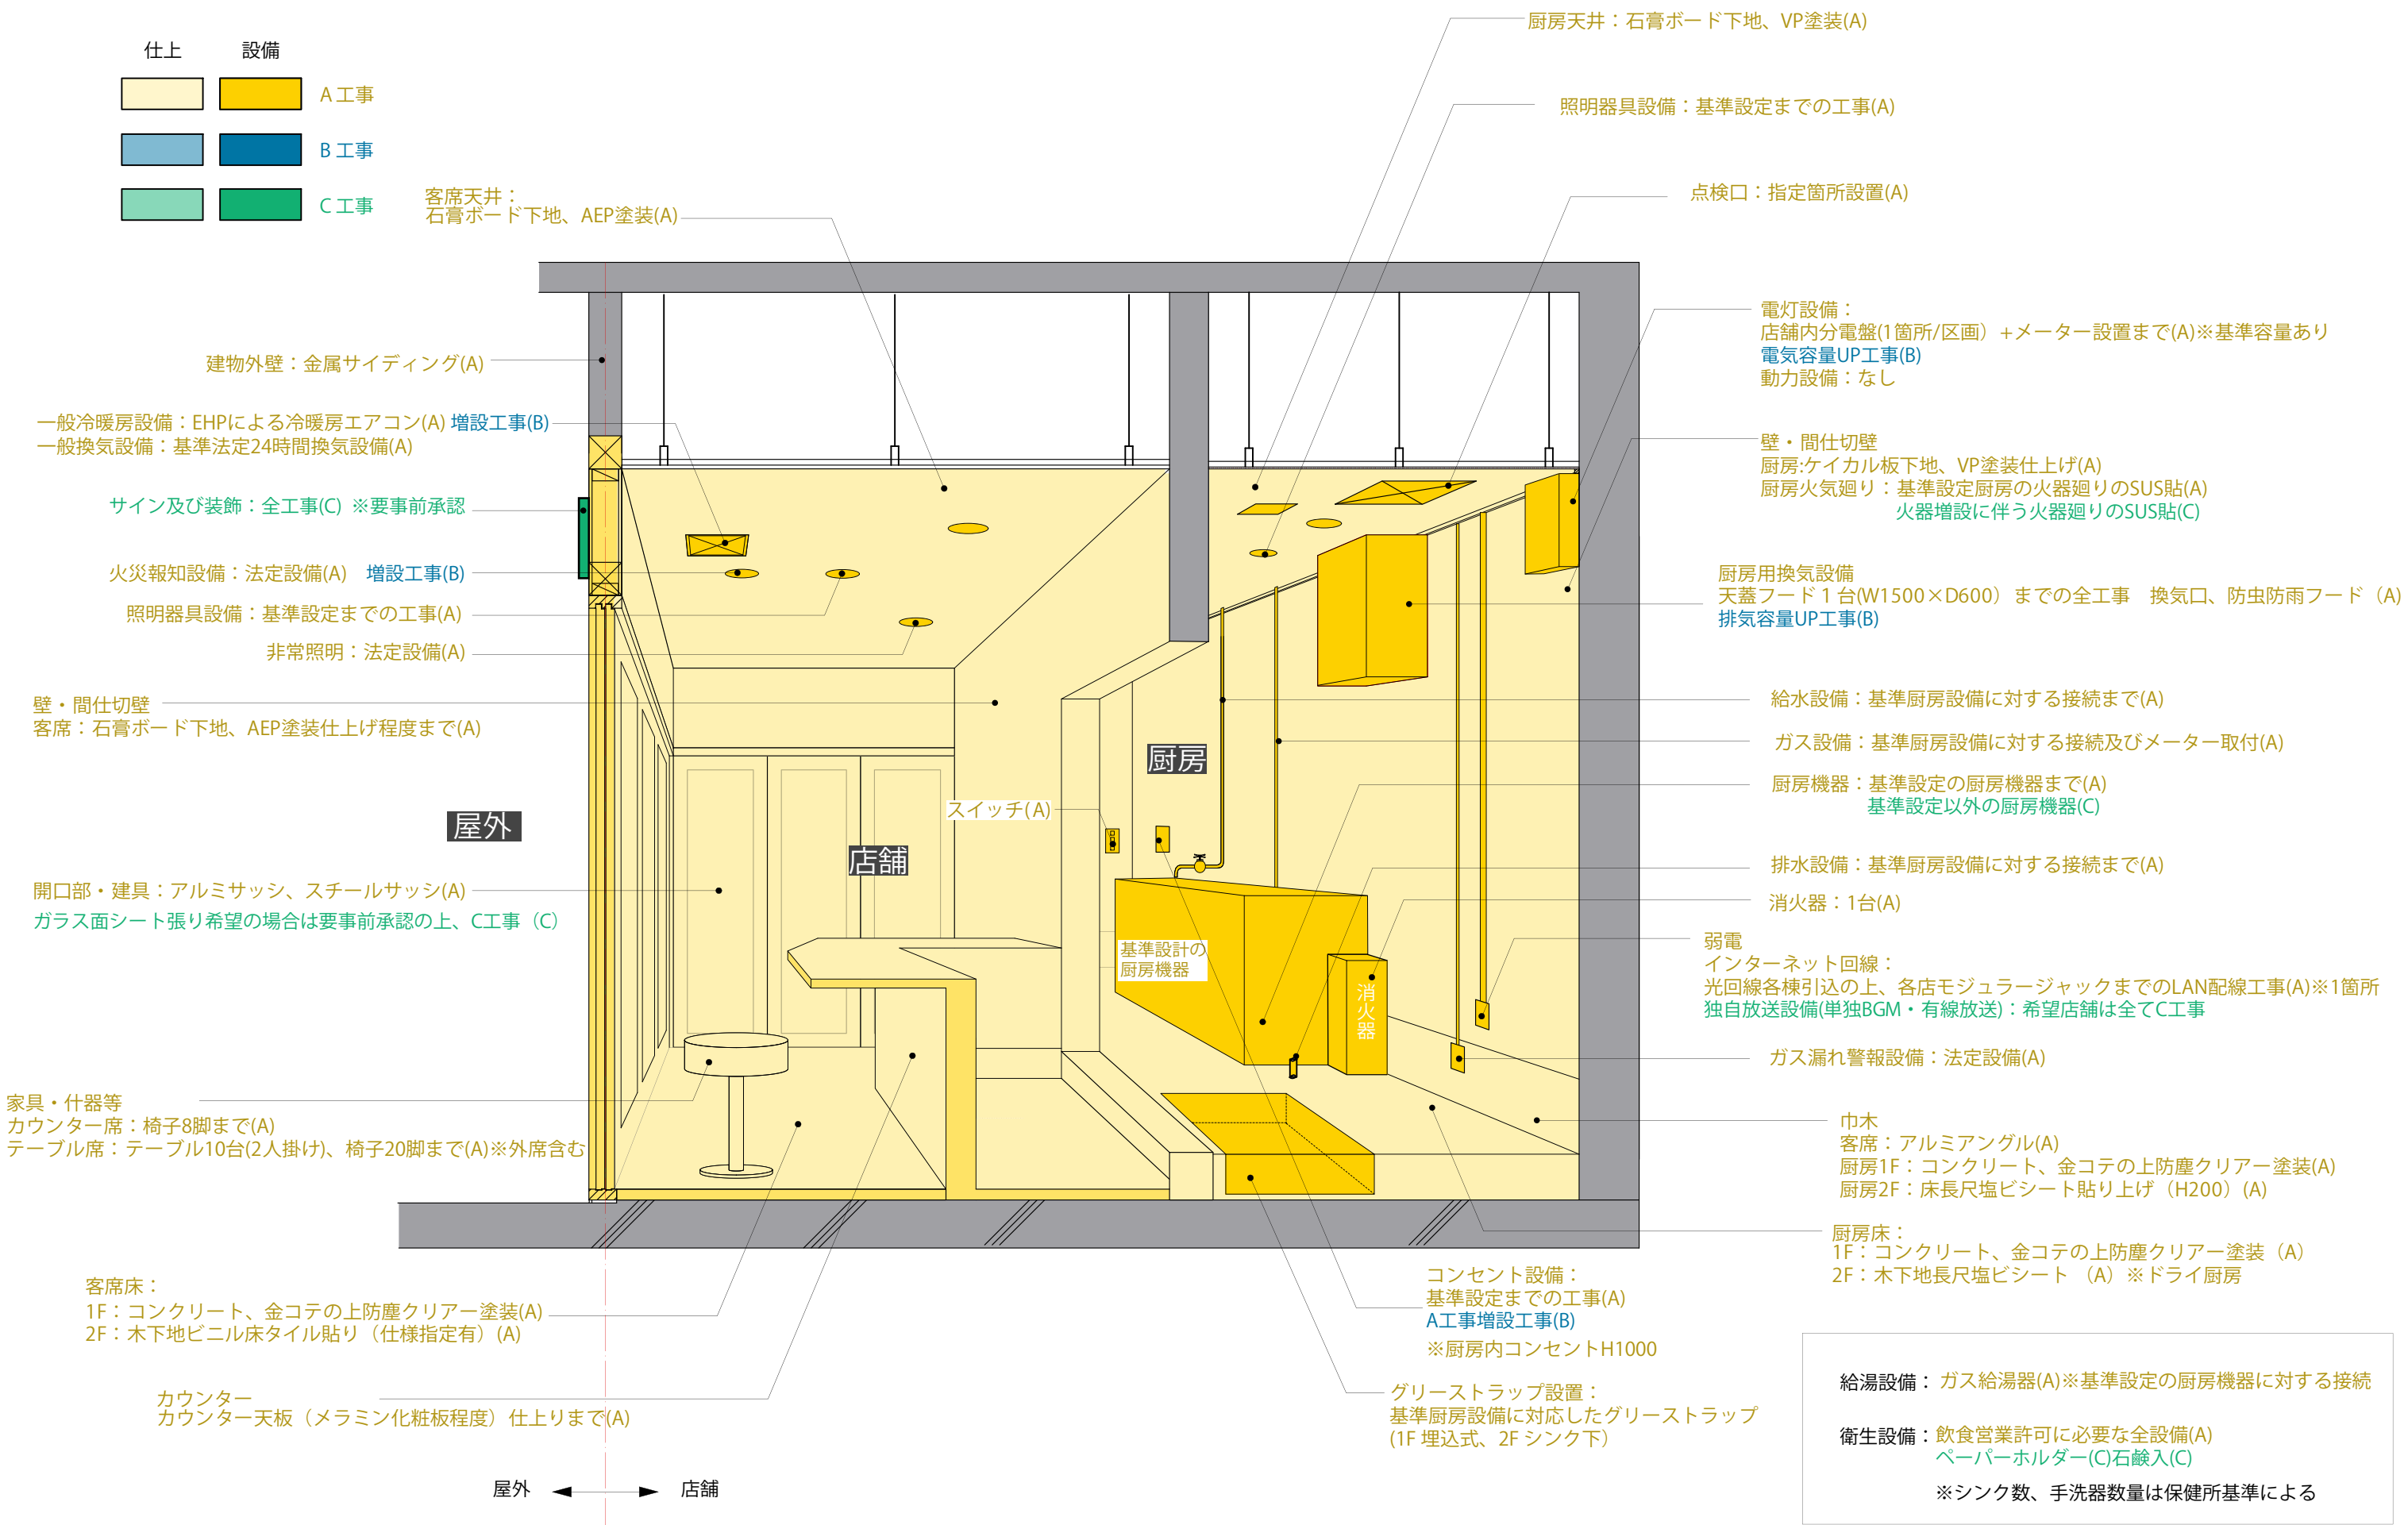

給湯設備：ガス給湯器(A)※基準設定の厨房機器に対する接続

衛生設備：飲食営業許可に必要な全設備(A)
ペーパーホルダー(C)石鹸入(C)
※シンク数、手洗器数量は保健所基準による

■工事区分表 テナントタイプC

工種	工事区分		A工事	B工事	C工事	備考	
	工事費用	工事業者	事業者負担 事業者指定工事業者	出店者負担 事業者指定工事業者	出店者負担 出展者任意指定工事業者		
建築工事	建物外壁		金属サイディング	なし	なし		
	開口部・建具		アルミサッシ、スチールサッシ	なし	なし	ガラス面シート張り希望の場合はC工事。要事前承認	
	床	客席1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装		なし	なし	AB工事以降全工事	厨房はドライ厨房です
		客席2F：木下地ビニル床タイル貼り（指定仕様有）				AB工事以降全工事	
		厨房1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装				なし	
		厨房2F：木下地長尺塩ビシート				なし	
	巾木	客席：アルミアングル		なし	なし	なし	
		厨房1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装					
		厨房2F：床長尺塩ビシート貼り上げ（H200）					
	壁・間仕切壁	客席：石膏ボード下地、AEP塗装仕上げ程度まで		C工事に係る下地	C工事に係る下地	AB工事以降全工事	火気廻りはSUS貼t0.8以上で仕上する事
		厨房：ケイカル板下地、VP塗装仕上げ				なし	
		厨房火気廻り：基準設定の火気廻りのSUS貼				厨房火気廻り：火気増設に伴う火気廻りのSUS貼	
	天井	客席：石膏ボード下地、AEP塗装		なし	なし	客席：AB工事以降全工事	
		厨房：石膏ボード下地、VP塗装				厨房：なし	
	点検口		指定箇所設置	なし	なし	C工事により増設が必要な場合	原状回復不要
防水区画		なし	なし	なし	なし		
家具・什器等		カウンター席：カウンター天板（メラミン化粧板程度）仕上りまで	なし	なし	AB工事以降全工事		
サイン及び装飾		なし	C工事に伴う下地工事・配線工事など	全工事	全工事	サイン計画は事前に施設の承認が必要	
厨房機器		なし	なし	なし	AB工事以降全工事		
消火器		消火器1台	なし	なし	なし		
電気設備工事	電灯設備		店舗内分電盤(1箇所/区画)+メーター設置まで（基準容量あり）	規定電力からの容量アップによる変更	なし		
	動力設備		なし	なし	なし		
	照明器具設備		基準設定までの工事	なし	なし	AB工事以降全工事	
	コンセント設備		基準設定までの工事	A工事増設工事	なし		
	電話設備		なし	なし	なし		
	インターネット回線		光回線各種引込の上、各店モジュージャックまでのLAN配線工事（1か所）	なし	なし		
	独自放送設備(単独BGM・有線放送)		なし	なし	全工事		
	火災報知設備		法定設備	C工事に係る増設の場合	なし		
	非常照明		法定設備	なし	なし		
テレビ共聴設備		なし	なし	なし	TVの客席部設置は原則不可		
機械設備工事	一般冷暖房設備		EHPによる冷暖房エアコン	A工事増設工事	なし	A工事設置のエアコンの能力UPは不可	
	厨房用換気設備	天蓋フード1台(W1500×D600)までの全工事		C工事設計に起因する変更・追加工事(排気容量UP)	AB工事以降の全工事	排気容量増設には対応できない可能性があります (グリースフィルター、増設フード等)	
		換気口、防虫防雨フード					
	一般換気設備		基準法定24時間換気設備工事	A工事の変更・追加工事	なし		
	給水設備		厨房区画内バルブ止め+メーター設置まで	なし	なし	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）	
	排水設備	厨房区画内の配管立ち上げまで（1箇所/区画）(キャップ止め)		なし	なし	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）	
		基準厨房設備に対応したグリーストラップ(1F埋込式、2Fシンク下)					
	給湯設備		なし	ガス湯沸器	AB工事以降の全工事（基準からの変更・追加）		
	ガス設備		各店舗までの配管及びメーター取付(メーターは外部取付)	A工事以降全工事	なし	旭川ガスと個別契約	
ガス漏れ警報器		法定設備	C工事設計に起因する変更・追加工事	なし			
衛生設備		なし	なし	なし	飲食営業許可に必要な全設備	※保健所の指導遵守	

工事区分 テナントタイプC

仕上	設備	
		A 工事
		B 工事
		C 工事

客席天井：
石膏ボード下地、AEP塗装(A)

建物外壁：金属サイディング(A)

一般冷暖房設備：EHPによる冷暖房エアコン(A) 増設工事(B)

一般換気設備：基準法定24時間換気設備(A)

サイン及び装飾：全工事(C) ※要事前承認

火災報知設備：法定設備(A) 増設工事(B)

照明器具設備：基準設定までの工事(A)

非常照明：法定設備(A)

壁・間仕切壁
客席：石膏ボード下地、AEP塗装仕上げ程度まで(A)

屋外

開口部・建具：アルミサッシ、スチールサッシ(A)
ガラス面シート張り希望の場合は要事前承認の上、C工事 (C)

家具・什器等：全工事(C)
※外席数の制限あり

客席床：
1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装(A)
2F：木下地ビニル床タイル貼り（仕様指定有）(A)

カウンター
カウンター天板（メラミン化粧板程度）仕上りまで(A)

屋外 ← → 店舗

厨房天井：石膏ボード下地、VP塗装(A)

照明器具設備：基準設定までの工事(A)

点検口：指定箇所設置(A)

電灯設備：
店舗内分電盤(1箇所/区画) +メーター設置まで(A)※基準容量あり
電気容量UP工事(B)
動力設備：なし

壁・間仕切壁
厨房：ケイカル板下地、VP塗装仕上げ(A)
厨房火気廻り：基準設定厨房の火器廻りのSUS貼(A)
火器増設に伴う火器廻りのSUS貼(C)

厨房用換気設備
天蓋フード1台(W1500×D600) までの全工事 換気口、防虫防雨フード (A)
排気容量UP工事(B)

給水設備：厨房区画内バルブ止め+メーター設置まで(A)
厨房機器への取り付け工事(C)

ガス設備：基準厨房設備に対する接続及びメーター取付(A)
厨房機器への取り付け工事(C)

厨房機器：全工事(C)

排水設備：厨房区画内の配管立ち上げまで(1箇所/区画)(キャップ止め)(A)
厨房機器への取り付け工事(C)

消火器：1台(A)

弱電
インターネット回線：
光回線各棟引込の上、各店モジュージャックまでのLAN配線工事(A)※1箇所
独自放送設備(単独BGM・有線放送)：希望店舗は全てC工事

ガス漏れ警報設備：法定設備(A)

巾木
客席：アルミアングル(A)
厨房1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装(A)
厨房2F：床長尺塩ビシート貼り上げ (H200) (A)

厨房床：
1F：コンクリート、金コテの上防塵クリアー塗装 (A)
2F：木下地長尺塩ビシート (A) ※ドライ厨房

コンセント設備：
基準設定までの工事(A)
A工事増設工事(B)
※厨房内コンセントH1000

グリーストラップ設置：
基準厨房設備に対応したグリーストラップ
(1F埋込式、2Fシンク下)

給湯設備：ガス給湯器(B)
厨房機器への取り付け工事(C)

衛生設備：飲食営業許可に必要な全設備(C)
ペーパーホルダー(C)石鹸入(C)

※シンク数、手洗器数量は保健所基準による